

Einpressschrauben

Schnellverschlusschrauben


Typ TF PFC2

Ausführung Einteilige Schnellverschluss-Schraube, federbelastet mit Schlitzkopf

Anwendung unverlierbare Schraube zur schnellen Montage und Demontage von Verkleidungen, Deckeln, Klappen usw.

Material Nichtrostender Stahl AISI 303

Einsatz Für Blechhärten bis HRb 70

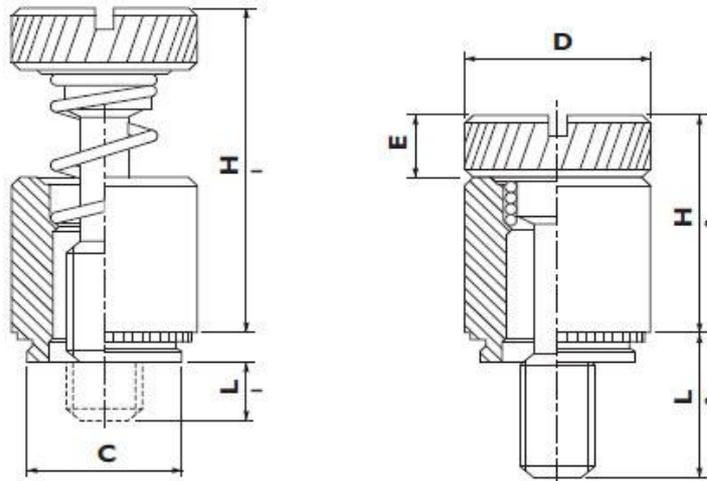

Artikelnummer	Gewindegröße	Loch \varnothing +0,08 / -0	Materialstärke	Bund \varnothing C max	Kopf \varnothing D $\pm 0,25$	Kopf Höhe E \pm 0,13	Gewinde Länge L1	Gewinde Länge L2	Höhe H1	Höhe H2 max	mindest Rand- abstand
TF PFC2-M3-40	M3x0,5	6,75	1,5	6,70	7,9	1,8	0,00	6,40	13,8	9,1	6,40
TF PFC2-M3-62							3,20	9,50			
TF PFC2-M4-050	M4x0,7	7,95	1,5	7,9	9,5	2,1	0,00	7,9	17,6	11,4	7,9
TF PFC2-M4-72							3,20	11,1			
TF PFC2-M4-94							6,40	14,3			
TF PFC2-M5-50	M5x0,8	8,75	1,5	8,7	10,3	2,1	0,00	7,9	17,6	11,4	8,6
TF PFC2-M5-72							3,20	11,1			
TF PFC2-M5-94							6,40	14,3			
TF PFC2-M6-60	M6x1	10,5	1,5	10,5	11,9	2,5	0,00	9,5	22,4	14,7	9,7
TF PFC2-M6-82							3,20	12,7			
TF PFC2-M6-04							6,40	15,9			

Alle Maße in mm, Änderungen vorbehalten