



TL03 Spannverschluss mit Federbügel Zugbelastung max. 1500 N

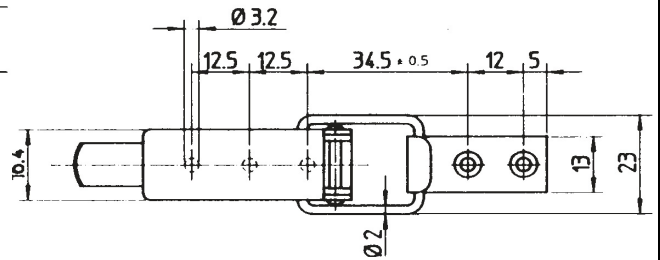



Verschluss	Haken	Material	Bohrung
TL03.1.AR	PG03.1.AR	Stahl blank	3,2 mm
TL03.1.NC	PG03.1.NC	Stahl vernickelt	3,2 mm
TL03.1.AA	PG03.1.AA	Stahl verzinkt	3,2 mm
TL03.1.BP	PG03.1.BP	Stahl rostfrei	3,2 mm

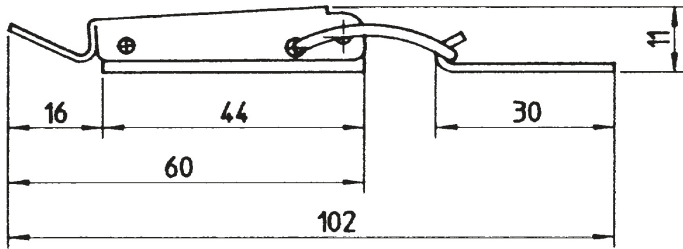

TLS03 Spannverschluss mit Federbügel & Sicherung Zugbelastung max. 1300 N



Artikel	Haken	Material	Bohrung
TLS03.1.AR	PG03.1.AR	Stahl verzinkt	3,2 mm
TLS03.1.NC	PG03.1.NC	Stahl Blank	3,2 mm
TLS03.1.AA	PG03.1.AA	Stahl vernickelt	3,2 mm
TLS03.1.BP	PG03.1.BP	Stahl rostfrei	3,2 mm

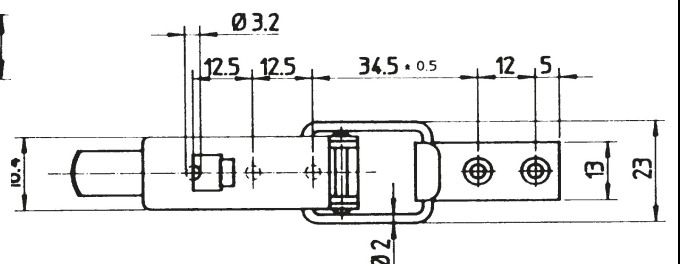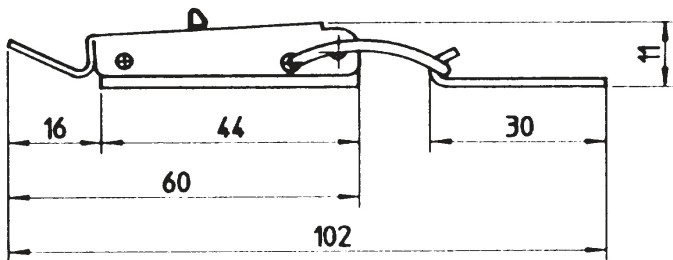

TLL03 Spannverschluss m. Federbügel & Schlossöse Zugbelastung max. 1300 N



Artikel	Haken	Material	Bohrung
TLL03.1.AR	PG03.1.AR	Stahl verzinkt	3,2 mm
TLL03.1.NC	PG03.1.NC	Stahl Blank	3,2 mm
TLL03.1.AA	PG03.1.AA	Stahl vernickelt	3,2 mm
TLL03.1.BP	PG03.1.BP	Stahl rostfrei	3,2 mm

