



TL14.2 Spannverschluss mit Federbügel Zugkraft max. 1500 N

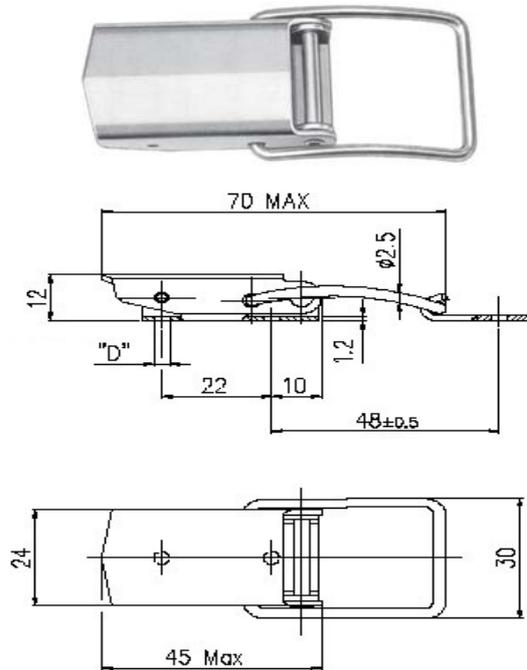

Artikel nummer	Material	Bohrung "D"
TL14.2.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,1 mm
TL14.20.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	4,0 mm
TL14.25.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,5 mm
TL14.2.BP	Stahl rostfrei	3,1 mm
TL14.20.BP	Stahl rostfrei	4,0 mm
TL14.25.BP	Stahl rostfrei	3,5 mm

- *1 Zugbelastung mit Gegenhaken PG14.1.* max 450N
- *2 Zugbelastung mit Gegenhaken PG14.1.BP max 300N
- *3 Zugbelastung für Edelstahl Verschlüsse max 1000N


TLS14.2 Spannverschluss mit Federbügel & Sicherung Zugkraft max. 1429 N

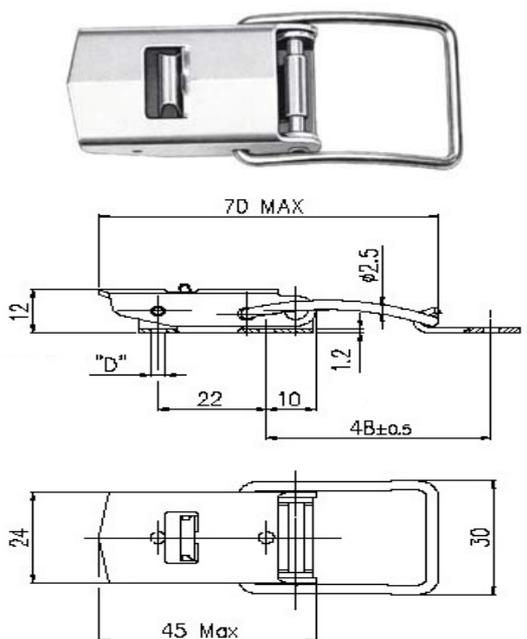

Artikel nummer	Material	Bohrung "D"
TLS14.2.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,1 mm
TLS14.20.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	4,0 mm
TLS14.25.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,5 mm
TLS14.2.BP	Stahl rostfrei	3,1 mm
TLS14.20.BP	Stahl rostfrei	4,0 mm
TLS14.25.BP	Stahl rostfrei	3,5 mm

- *1 Zugbelastung mit Gegenhaken PG14.1.* max 450N
- *2 Zugbelastung mit Gegenhaken PG14.1.BP max 300N
- *3 Zugbelastung für Edelstahl Verschlüsse max 1000N


TL14.3 Spannverschluss langer, gekröpfter Federbügel Zugkraft max. 1500 N

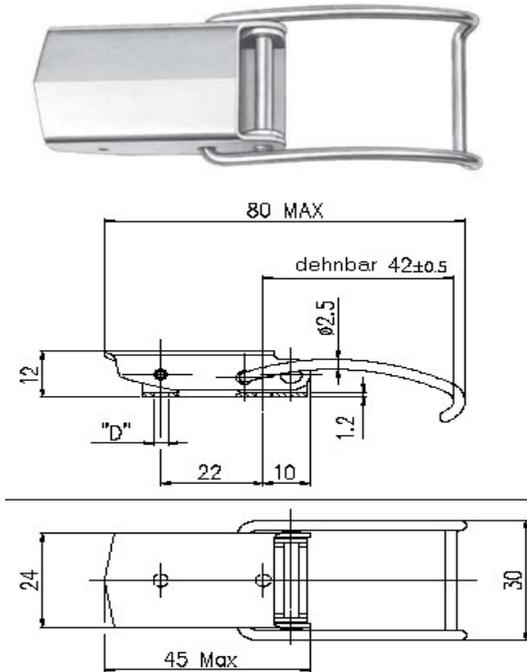

Artikel nummer	Material	Bohrung "D"
TL14.3.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,1 mm
TL14.30.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	4,0 mm
TL14.35.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,5 mm
TL14.3.BP	Stahl rostfrei	3,1 mm
TL14.30.BP	Stahl rostfrei	4,0 mm
TL14.35.BP	Stahl rostfrei	3,5 mm

*1 Zugbelastung für Edelstahl Verschlüsse max 1000N

TLS14.3 Spannverschluss gekröpfter Federbügel & Sicherung Zugkraft max. 1500 N

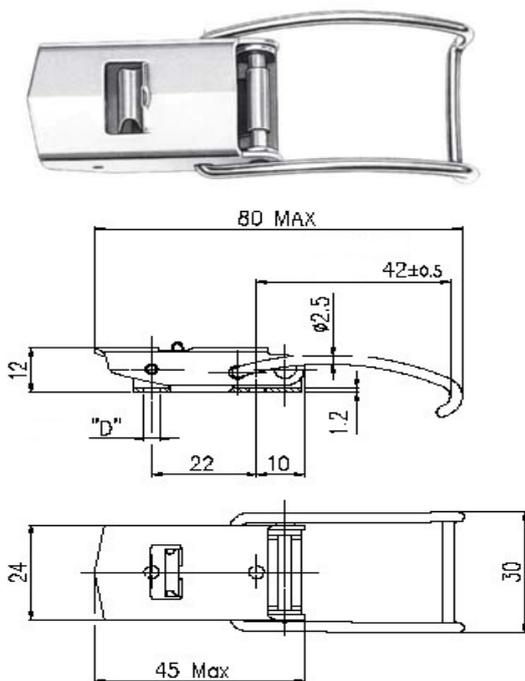

Artikel nummer	Material	Bohrung "D"
TLS14.2.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,1 mm
TLS14.30.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	4,0 mm
TLS14.35.AA	Stahl verzinkt farblos passiviert	3,5 mm
TLS14.3.BP	Stahl rostfrei	3,1 mm
TLS14.30.BP	Stahl rostfrei	4,0 mm
TLS14.35.BP	Stahl rostfrei	3,5 mm

*1 Zugbelastung für Edelstahl Verschlüsse max 1000N