



**TL05 Spannverschluss einstellbar Zugkraft max. 2500N**

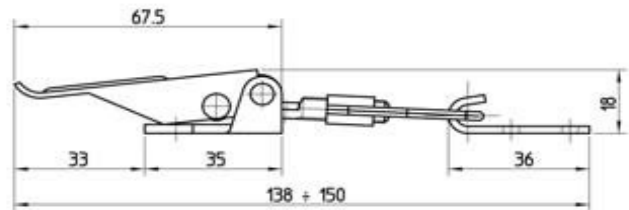

Artikel	Haken	Material	Bohrung
TL05.1.AR	PG05.1.AR	Stahl Blank	5,2 mm
TL05.1.NC	PG05.1.NC	Stahl vernickelt	5,2 mm
TL05.1.AA	PG05.1.AA	Stahl verzinkt Chrom VI frei	5,2 mm
TL05.1.BP	PG05.1.BP	Stahl rostfrei	5,2 mm

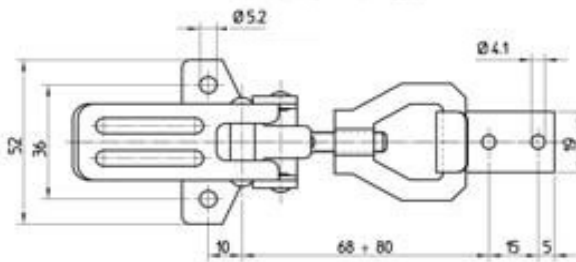

**TLS05 Spannverschluss einstellbar mit Sicherung Zugkraft max. 2500N**



Artikel	Haken	Material	Bohrung
TLS05.1.NC	PG05.1.NC	Stahl vernickelt	5,2 mm
TLS05.1.BP	PG05.1.BP	Stahl rostfrei	5,2 mm

